


Teknikk for å påføre tegning på jubileumsbåt seilet:

Her er en enkel teknikk for å få overført en tegning eller bildet som emblem på seilet. I dette eksempelet har vi bare brukt et fotografi som vi har tatt og ønsker å tegne dette inn på seilet.



Trykk logo / tegning / bilde på et A4 ark i den størrelsen dere ønsker at det skal være.

Bruk en bløt blyant og tegn / skrible bak arket der dere kommer til å streke opp tegningen:

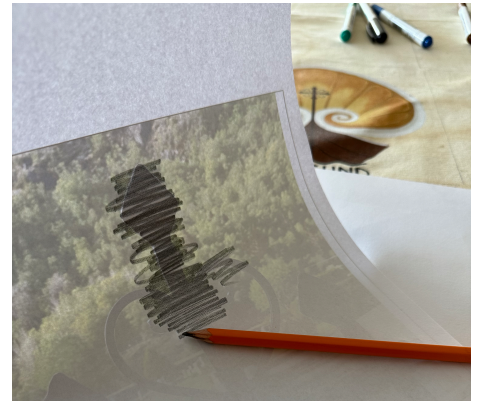

Plasser så arket der dere ønsker å påføre bildet på seilet.

Tegn så oppå bildet der dere vil markere viktige kanter med en hard penn / blyant. Nå vil skriblingen med blyant bak arket virke som et blåpapir og sette merker på seilet.



Når skissen av bildet er påført seilet kan en begynne å tegne over med tusj eller male med vannfast maling alt etter ønske



Lykke til!

Hvordan monterer seilet til båten:



Båten består av to seil og denne seiltypen kalles for Spriseigl 1) Før du monterer masten i båten fest begge seil med løkken på tuppen av masten. 2) Ta også det lille tau-rundingen / løkken (ring ca 10 cm i diameter) og tre inn og plasser midt på masten. (Vent med pinnen på bildet til punkt 7)



3) I tillegg er det lurt å feste den nedre delen av seilene til festepunkt på den nedre delen av masten slik at de holdes stramt til masten.

4) Ta så masten og stikke ned i mastehullet i båten

5) På masten er det to tau som henger ned - knytt disse til treøyet ved åreholderne slik at de holder masten stramt på plass

6) Fest så tauet i forseilet til tuppen av robåten og stram til. (Tråden skal gå ned i det litte hullet)



7) Nå tar du og stikker seilpinnen i den øverste løkken på storseilet og stikker den andre enden i tau ringen du tredde inn på masten i punkt 2 ved å vri tauet ½ runde (Se bilde 2)



8). Til slutt fester du nederste tau til en av sidene akter / bak på båten alt etter hvilken side vinden kommer fra. - Nå er det ikke noe ror på denne båten så hvordan man styrer båten er noe usikkert. Mulig man må lage en anordning der en bruker en av årene som ror. Her bør mer seilkyndige folk komme med råd.

9) NB! Det kan være lurt å passe på at lenshullet i bunnen av båten har en plugg / vinkork som settes inn fra undersiden. Da Egersund skulle sette ut båten første gang var det ingen som hadde nevnt at denne manglet så båten lakk som en sil.

Lykke til og god tur